


Élingues en câble inoxydable A4 à un brin

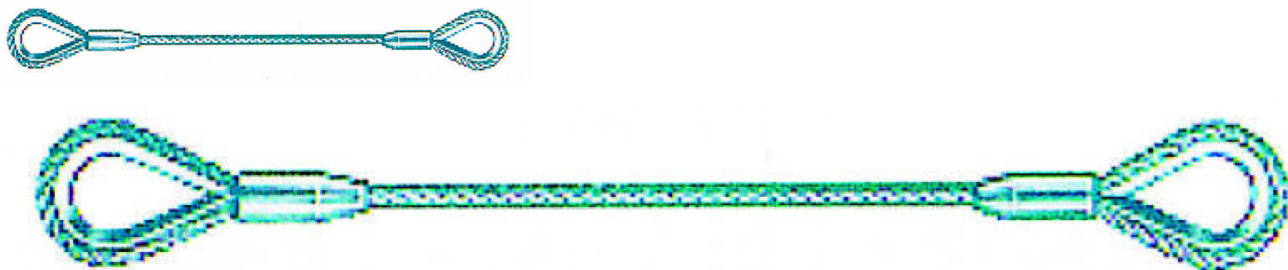

Caractéristiques techniques ? Avec boucles cossées inox et manchonnées cuivre à chaque bout. *Slings with one leg* Boucles cossées inox et manchonnées cuivre. Force pratique donnée pour une charge également répartie sur chaque brin faisant entre eux un angle maximal de 45°. Câble : voir la série n° 679 Anneaux de tête ovale. Crochets à œil en acier inoxydable. Longueur utile L : se prend du fond de l'anneau de tête au fond du crochet, ou de fond de cosse à fond de cosse pour gravure ci-contre.

Note : Pas noté

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

?	C.M.U. des élingues Kg				
Ø câble	1 brin	2 brins	3 brins	4 brins	
3	120	160	180	250	
4	190	260	290	400	
5	280	380	420	590	
6	410	570	630	890	
8	680	920	1020	1420	
10	1000	1500	1600	2300	
12	1500	2120	2300	3170	